
LOUMIERE.BE

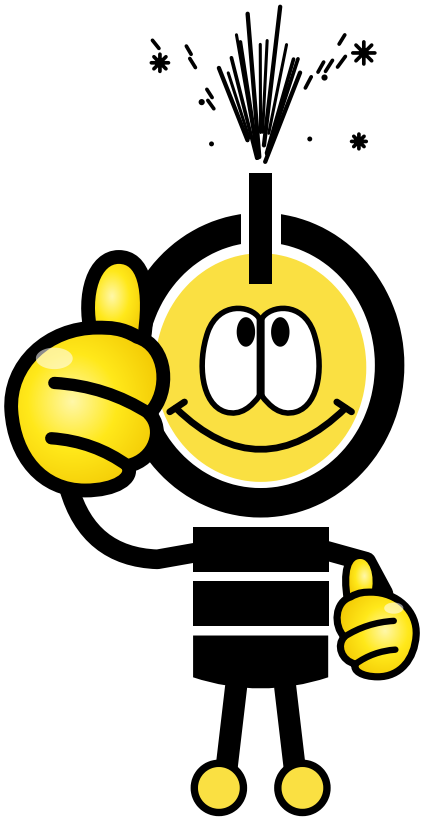

Merci pour votre confiance !

Vous venez de faire entrer vos panneaux dans **la Loumière** ;-) et toute l'équipe en est très fière.


Loumière est une idée 100 % belge, conçue et fabriquée en Belgique. Chaque éclairage est testé un par un avant sa mise en vente : chez nous, on ne rigole pas avec la qualité.

Suivez notre petit bonhomme : il vous montre tout, pas à pas.

Une idée belge | **Fabriqué en Belgique** | **Chaque éclairage testé**


AVANT TOUT

Dans l'enveloppe

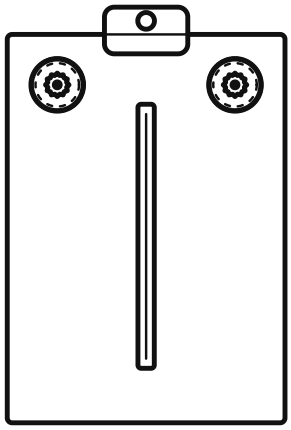


50 × 70 cm


1 **L'éclairage Loumière**
Plaque réfléchissante avec barre LED, boîtier électronique et 2 ventouses.



2 **Le transformateur 12 V**
Pour brancher sur une prise de courant.




En option : la batterie 12 V
Non fournie. Quand il n'y a pas de prise à proximité.




Gardez bien l'enveloppe !

Elle protège votre éclairage pendant le transport et entre deux biens.



PRÉPARATION

Avant de commencer

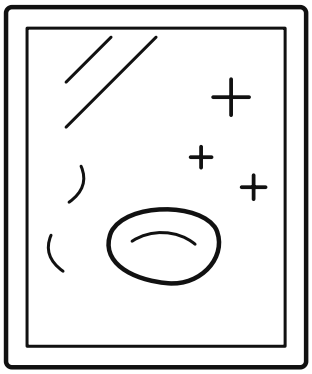


À l'intérieur, sur un carreau propre et sec

L'éclairage se place **à l'intérieur** du bien à vendre ou à louer, contre la fenêtre.

Nettoyez et séchez bien le carreau : les ventouses tiendront beaucoup mieux.

ASTUCE HIVER **Ventouses froides ? Au chaud dans la poche !**

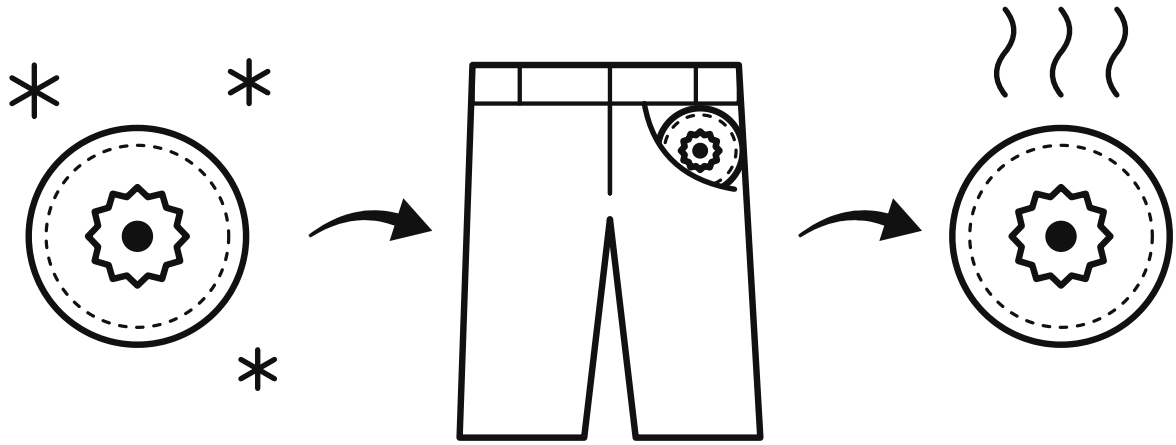

5 à 10 min en poche




Le caoutchouc des ventouses est semi-rigide : quand il a pris froid, il devient trop dur et ne colle plus.

1. Dévissez les 2 ventouses de l'éclairage.
2. Gardez-les **5 à 10 minutes en poche**.
3. Remettez-les en place sur l'éclairage, puis posez-le.


ÉTAPE 1

Poser l'éclairage sur la vitre


Les 2 ventouses sont déjà montées sur l'éclairage. Posez-les l'une après l'autre, pratiquement en même temps, depuis l'intérieur.




1 Dévissez les 2 molettes pour libérer le caoutchouc des ventouses.



2 Posez l'éclairage contre la vitre, les 2 ventouses en même temps.




3 Appuyez avec le pouce, bien en face de la vis : l'air sort, petit « pfff ».



4 **Sans relâcher**, vissez la molette. Aussitôt après, la 2e ventouse.



Restez **le plus en face possible de la vis** : la ventouse se place bien et l'air sort correctement. Bien serrée, chaque ventouse tient jusqu'à **6 kg**.

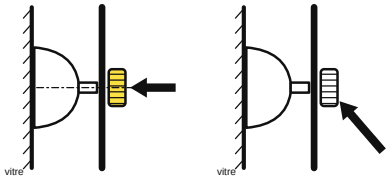



✓ en face ✕ de biais

ÉTAPE 2


2 Placer le panneau de l'agence

1. **D'abord l'éclairage Loumière**, à l'intérieur, sur la vitre (étape 1).
2. **Ensuite le panneau en V**, côté rue, pile devant l'éclairage, bien d'équerre avec la fenêtre.

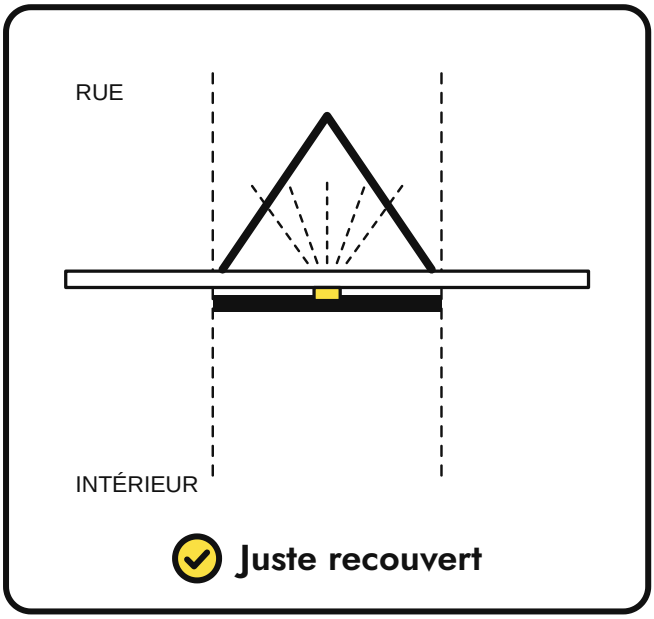

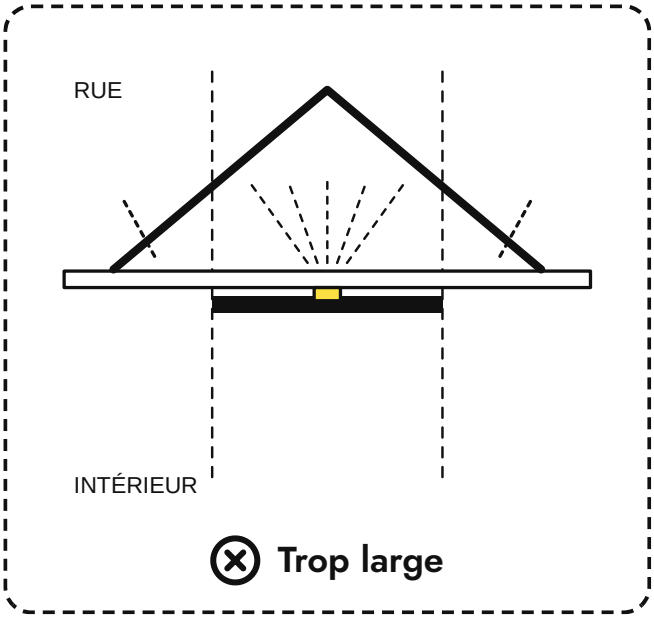

Les deux bords du panneau qui touchent la vitre restent **dans la largeur de l'éclairage**.




Juste recouvert, c'est gagné !

Pas de perte de lumière sur les côtés, plus de lumière dans votre panneau, et pas de pollution lumineuse dans le bien.


ÉTAPE 3

3 Brancher l'alimentation

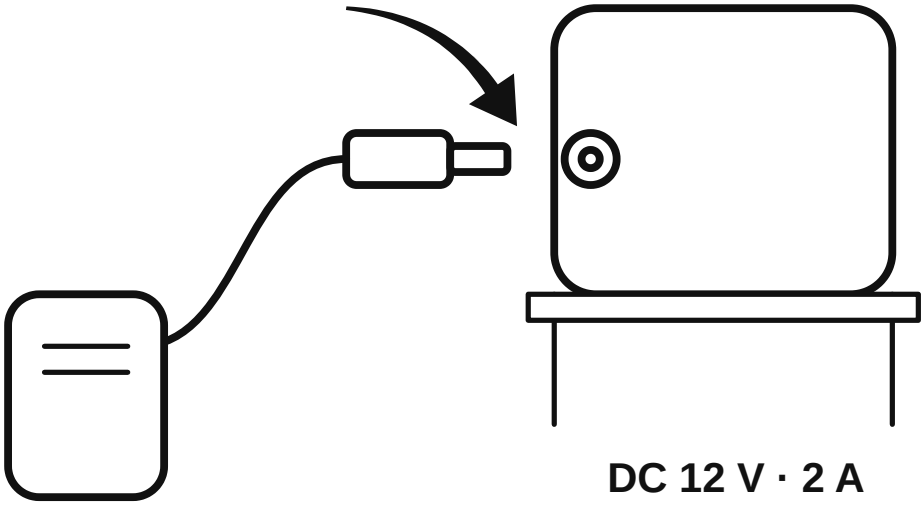

Sur secteur, avec le transformateur

1. Branchez la fiche du transformateur dans l'entrée **DC 12 V**, sur le **côté gauche** du boîtier.
2. Branchez le transformateur dans une prise de courant. Le fil fait **4 mètres** : de quoi trouver une prise sans souci.




Sur batterie (option)

La batterie 12 V **n'est pas fournie**. Elle se branche sur la même entrée DC 12 V du boîtier.

ÉTAPE 4

4 Choisir le mode

L'interrupteur se trouve sur le **côté droit** du boîtier. L'étiquette sur le dessus montre ses 3 positions.

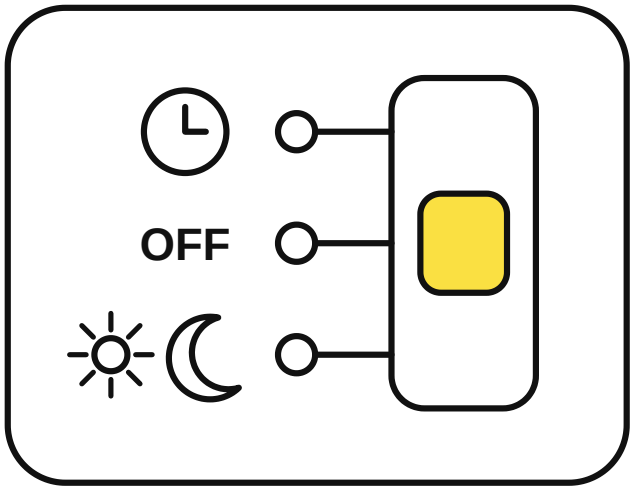

Toujours allumé
L'éclairage reste allumé en continu.

OFF

Éteint
L'éclairage est coupé.


Automatique (cellule crépusculaire)
S'allume tout seul à la tombée de la nuit, s'éteint au lever du jour.



Le capteur est dans le boîtier, en haut de l'éclairage : ne le couvrez pas.


POUR ALLER PLUS LOIN

Réglages (facultatif)



Déjà réglé pour vous !

Tout est réglé par nos soins : normalement, vous n'avez rien à toucher. Mais vous pouvez l'adapter à votre goût.

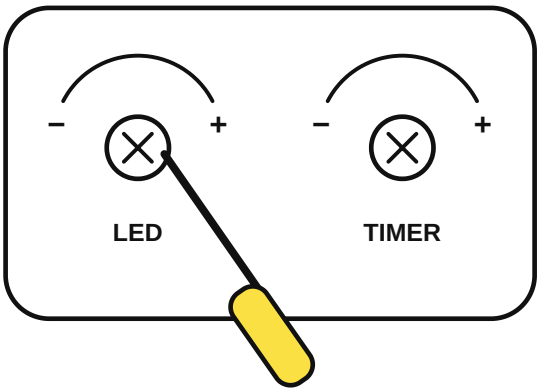

LED DIMMABLE (à gauche)


L'intensité de la lumière. Baissez-la si le panneau est trop éclairé, pour un effet plus discret côté rue.

TIMER DIMMABLE (à droite)


La vitesse de déclenchement du capteur crépusculaire : l'éclairage s'allume plus tôt ou plus tard.

Tournez doucement avec un petit tournevis : vers **–** pour moins, vers **+** pour plus.

Retirer et ranger

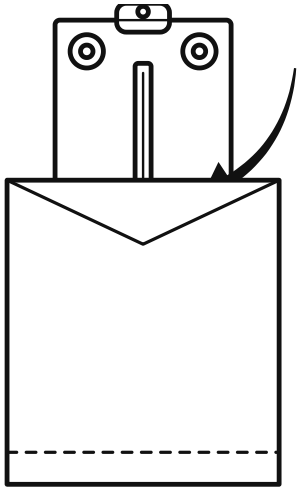


1. Débranchez l'alimentation.
2. Tenez l'éclairage et dévissez les molettes : les ventouses se décollent.
3. Retirez le panneau de l'agence côté rue.
4. Rangez l'éclairage dans son enveloppe.

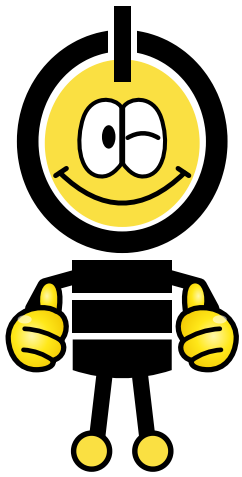

Merci et à bientôt !

Une question ? Toutes les infos et nos contacts sur **loumiere.be**

LOUMIERE.BE

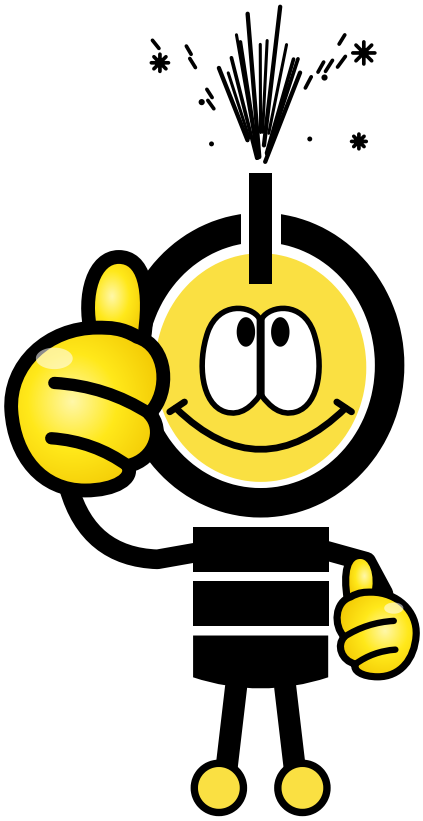

Bedankt voor uw vertrouwen!

Uw borden staan nu in **het Loumière-licht** ;-) en ons hele team is daar heel trots op.


Loumière is een 100% Belgisch idee, ontworpen en gemaakt in België. Elke verlichting wordt één voor één getest voordat ze verkocht wordt: met kwaliteit lachen we niet.

Volg ons mannetje: hij toont u alles, stap voor stap.

Een Belgisch idee | **Gemaakt in België** | **Elke verlichting getest**


EERST DIT

In de envelop

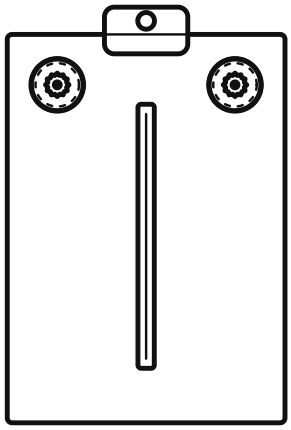


50 × 70 cm


1 **De Loumière-verlichting**
Reflecterende plaat met ledlijst, elektronische box en 2 zuignappen.



2 **De 12 V-adapter**
Om aan te sluiten op een stopcontact.




Optie: de 12 V-batterij
Niet meegeleverd. Als er geen stopcontact in de buurt is.




Bewaar de envelop goed!

Hij beschermt uw verlichting tijdens het transport en tussen twee panden.



Voordat u begint

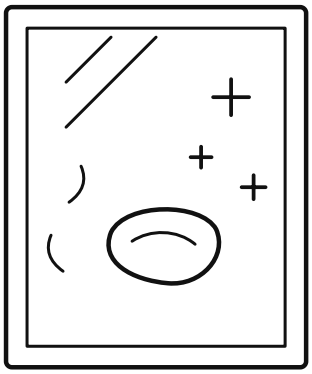


Binnen, op een schone en droge ruit

De verlichting komt **binnen** in het pand dat te koop of te huur staat, tegen het raam.

Maak de ruit goed schoon en droog: de zuignappen houden dan veel beter.

WINTERTIP **Koude zuignappen? Even warm in de zak!**

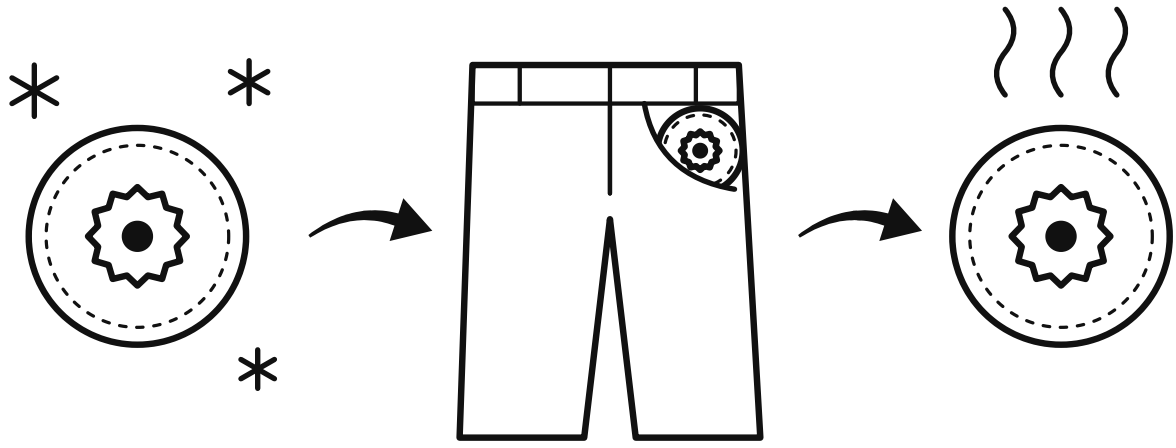

5 tot 10 min in de zak




Het rubber van de zuignappen is halfhard: als het koud is geworden, wordt het te hard en kleeft het niet meer.

1. Schroef de 2 zuignappen los van de verlichting.
2. Houd ze ***5 tot 10 minuten in uw zak***.
3. Zet ze terug op de verlichting en plaats die daarna.


STAP 1

1 De verlichting op de ruit plaatsen


De 2 zuignappen zitten al op de verlichting. Plaats ze de ene na de andere, praktisch tegelijk, vanaf de binnenkant.




1 Draai de 2 draaiknoppen los om het rubber van de zuignappen vrij te maken.



2 Zet de verlichting tegen de ruit, met de 2 zuignappen tegelijk.




3 Druk met uw duim recht op de schroef: de lucht ontsnapt, een zacht «pfff».



4 **Zonder los te laten** draait u de knop vast. Meteen daarna de 2e zuignap.



Blijf **zo recht mogelijk tegenover de schroef**: zo zit de zuignap goed en ontsnapt de lucht correct. Goed vastgedraaid houdt elke zuignap tot **6 kg**.

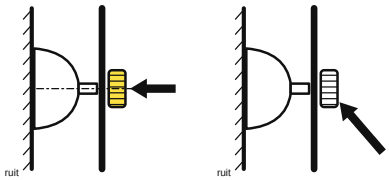



✓ **recht** × **schuin**

STAP 2


2 Het bord van het kantoor plaatsen

1. **Eerst de Loumière-verlichting**, binnen, op de ruit (stap 1).
2. **Daarna het V-bord**, aan de straatkant, precies voor de verlichting en mooi haaks op het raam.

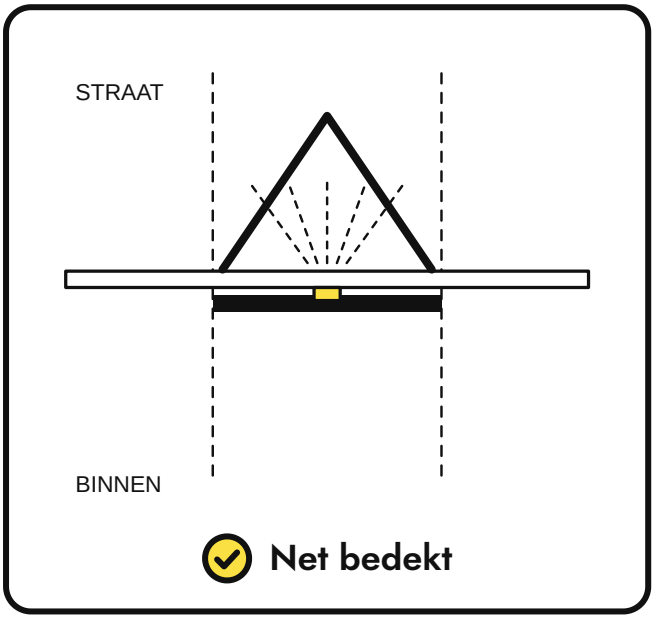

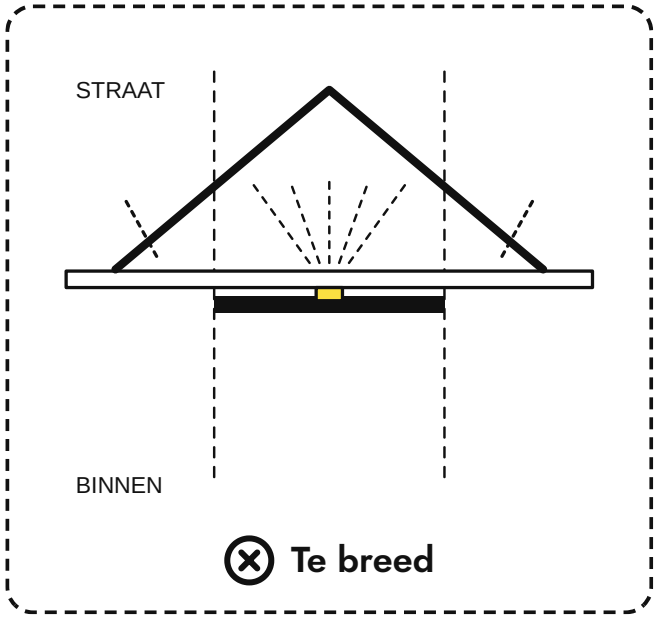

De twee randen van het bord die de ruit raken, blijven **binnen de breedte van de verlichting**.




Net bedekt, zo is het goed!

Geen lichtverlies aan de zijkanten, meer licht in uw bord en geen lichtvervuiling in het pand.


STAP 3

3 De voeding aansluiten

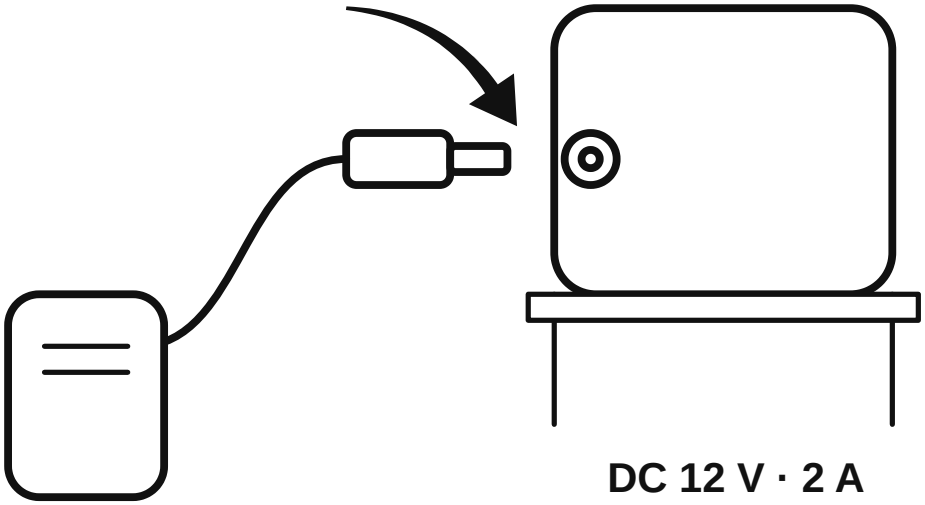

Op het stroomnet, met de adapter

1. Steek de stekker van de adapter in de ingang **DC 12 V**, aan de **linkerkant** van de box.
2. Steek de adapter in een stopcontact. De kabel is **4 meter** lang: genoeg om makkelijk een stopcontact te vinden.




Op batterij (optie)

De 12 V-batterij **wordt niet meegeleverd**. Ze wordt aangesloten op dezelfde DC 12 V-ingang van de box.

STAP 4

4 De modus kiezen

De schakelaar zit aan de **rechterkant** van de box. Het etiket bovenop toont de 3 standen.

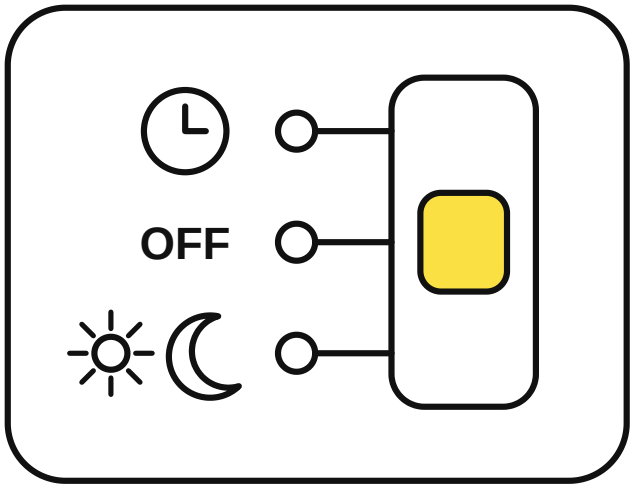

Altijd aan
De verlichting blijft continu branden.

OFF **Uit**
De verlichting is uitgeschakeld.


Automatisch (schemersensor)
Gaat vanzelf aan bij het vallen van de avond en uit bij zonsopgang.



De sensor zit in de box, bovenaan de verlichting: dek hem niet af.


VOOR WIE VERDER WIL

Instellingen (optioneel)



Al voor u ingesteld!

Wij hebben alles al ingesteld: normaal hoeft u niets aan te raken. Maar u kunt het naar wens aanpassen.

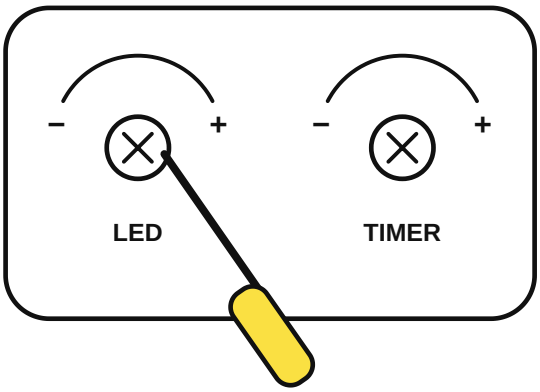

LED DIMMABLE (links)


De lichtsterkte. Zet ze lager als het bord te fel verlicht is, voor een subtieler effect aan de straatkant.

TIMER DIMMABLE (rechts)


Hoe snel de schemersensor reageert: de verlichting gaat vroeger of later aan.

Draai voorzichtig met een kleine schroevendraaier: naar **–** voor minder, naar **+** voor meer.

Wegnemen en opbergen

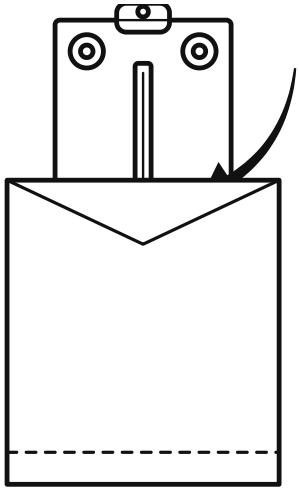


1. Koppel de voeding los.
2. Houd de verlichting vast en draai de knoppen los: de zuignappen komen los.
3. Haal het bord van het kantoor weg aan de straatkant.
4. Berg de verlichting op in haar envelop.

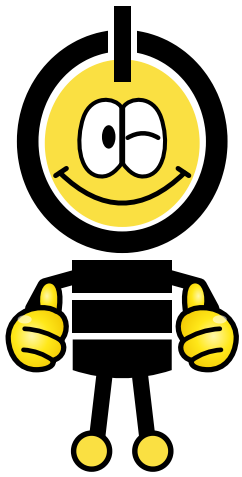

Bedankt en tot snel!

Een vraag? Alle info en onze contactgegevens op **loumiere.be**

LOUMIERE.BE

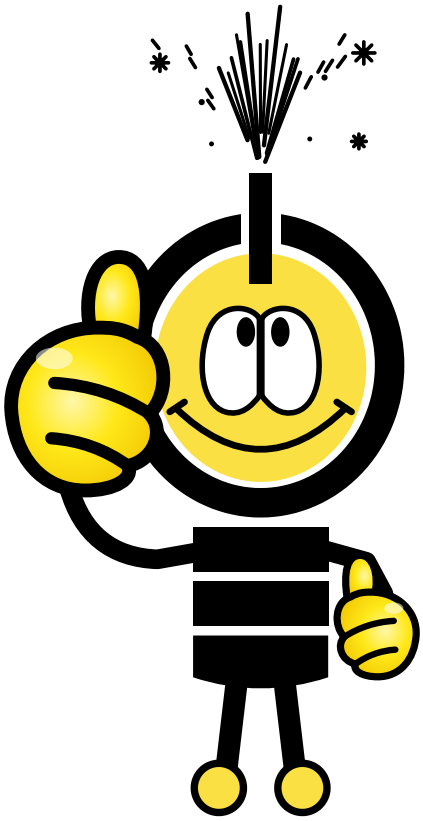

Thank you for your trust!


Your signs have just stepped into **the Loumière light** ;-) and our whole team is very proud of it.

Loumière is a 100% Belgian idea, designed and made in Belgium. Every light is tested one by one before it goes on sale: we take quality seriously.

Follow our little guy: he shows you everything, step by step.


A Belgian idea | **Made in Belgium** | **Every light tested**

In the envelope

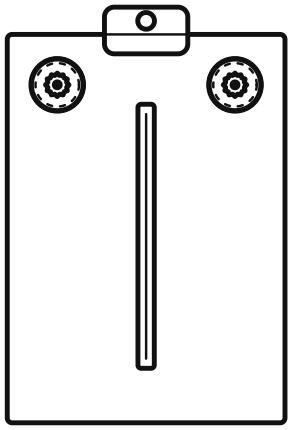


50 × 70 cm


1 **The Loumière light**
Reflective panel with LED bar, electronic box and 2 suction cups.



2 **The 12 V adapter**
To plug into a power socket.




Optional: the 12 V battery
Not included. For when there is no socket nearby.




Keep the envelope!

It protects your light during transport and between two properties.



Before you start

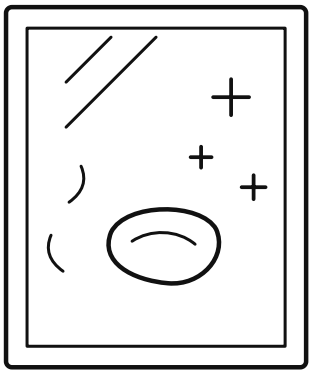


Inside, on a clean and dry pane

The light goes **inside** the property for sale or rent, against the window.

Clean and dry the pane well: the suction cups will hold much better.

WINTER TIP **Cold suction cups? Warm them up in your pocket!**

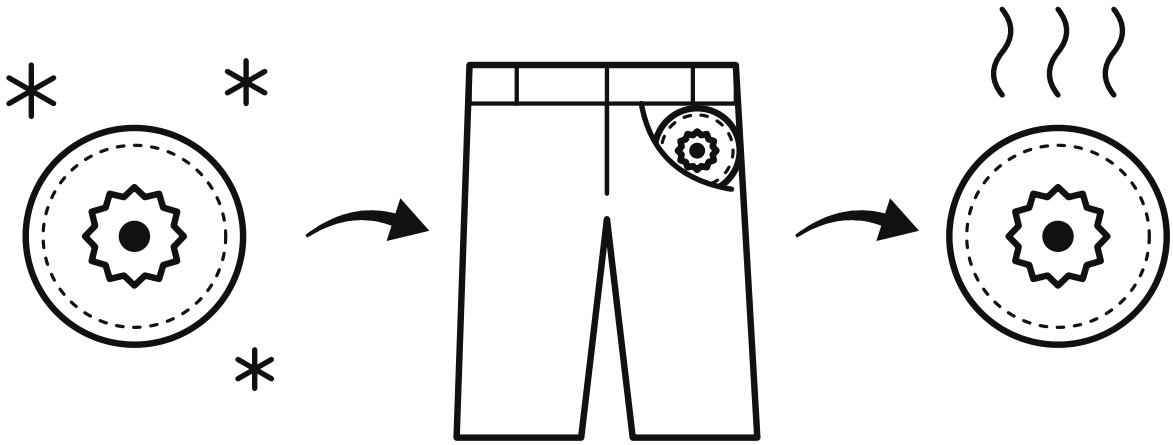

5 to 10 min in your pocket




The suction cups are made of semi-rigid rubber: when it gets cold, it becomes too hard and no longer sticks.

1. Unscrew the 2 suction cups from the light.
2. Keep them **in your pocket for 5 to 10 minutes**.
3. Put them back on the light, then install it.


STEP 1

1 Fix the light to the window


The 2 suction cups are already fitted on the light. Fix them one after the other, almost at the same time, from inside.




1 Unscrew the 2 knobs to free the rubber of the suction cups.



2 Place the light against the window, both suction cups at the same time.




3 Press with your thumb, straight on the screw: the air comes out with a little "pfff".



4 **Without letting go**, screw the knob tight. Straight after, the 2nd suction cup.



Stay **as straight on the screw as possible**: the suction cup sits properly and the air comes out correctly. Tightened well, each suction cup holds up to **6 kg**.

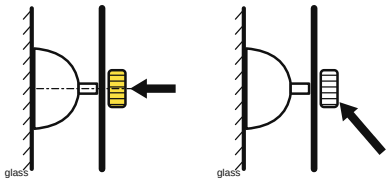



✓ **straight** × **at an angle**

STEP 2


2 Place the agency's sign

1. **First the Loumière light**, inside, on the window (step 1).
2. **Then the V-shaped sign**, on the street side, right in front of the light, square with the window.

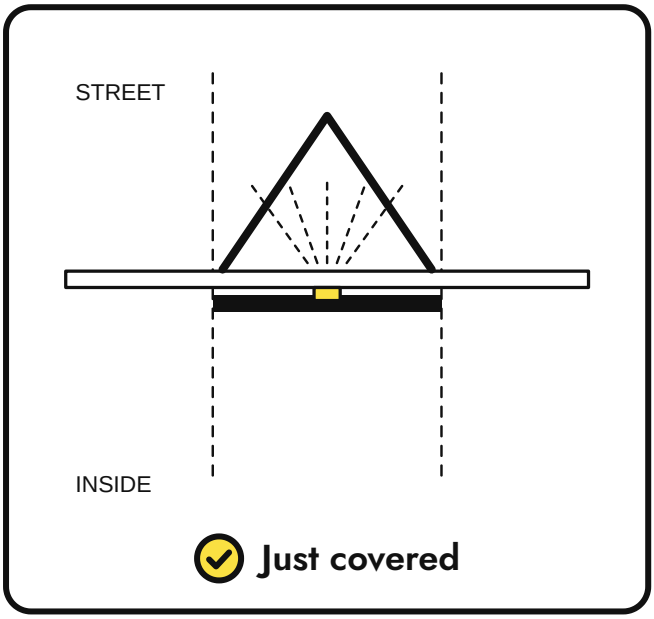

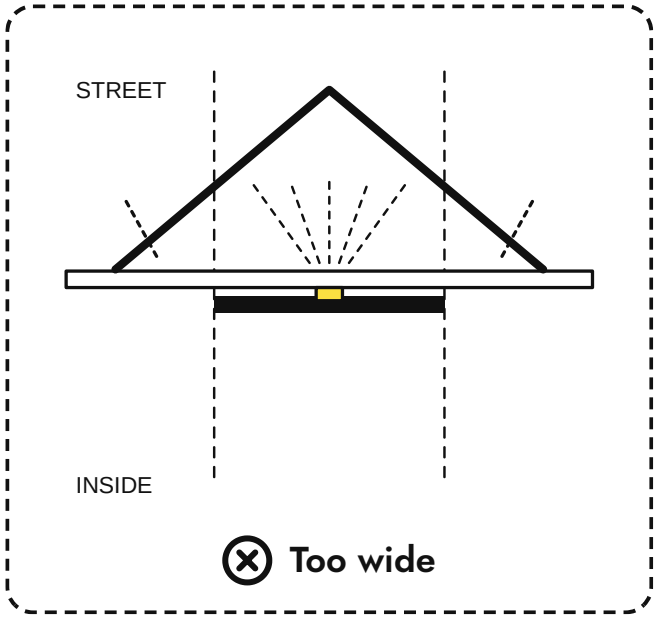

The two edges of the sign that touch the glass stay **within the width of the light**.




Just covered, that's it!

No light lost at the sides, more light in your sign, and no light pollution inside the property.


STEP 3

3 Connect the power

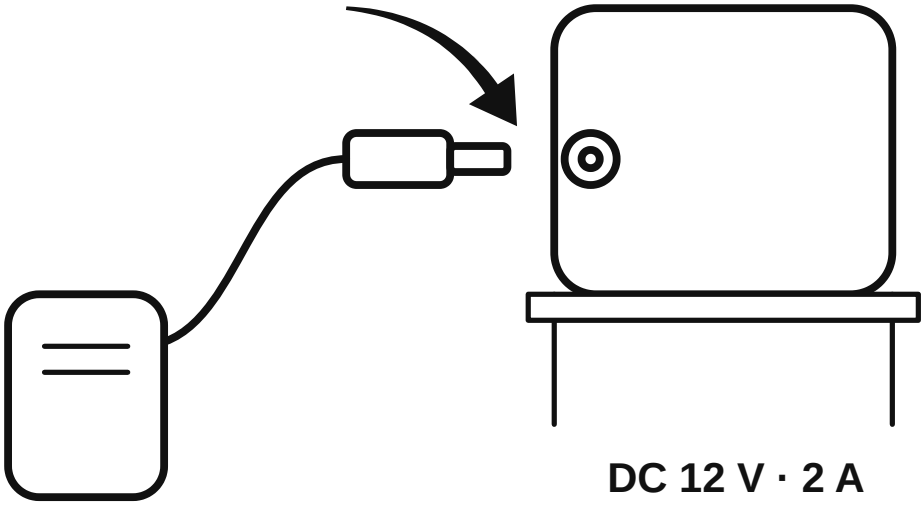

On mains power, with the adapter

1. Plug the adapter's connector into the **DC 12 V** input, on the **left side** of the box.
2. Plug the adapter into a power socket. The cable is **4 metres** long: plenty to reach a socket.




On battery (optional)

The 12 V battery **is not included**. It connects to the same DC 12 V input on the box.

STEP 4

Choose the mode

The switch is on the **right side** of the box. The label on top shows its 3 positions.

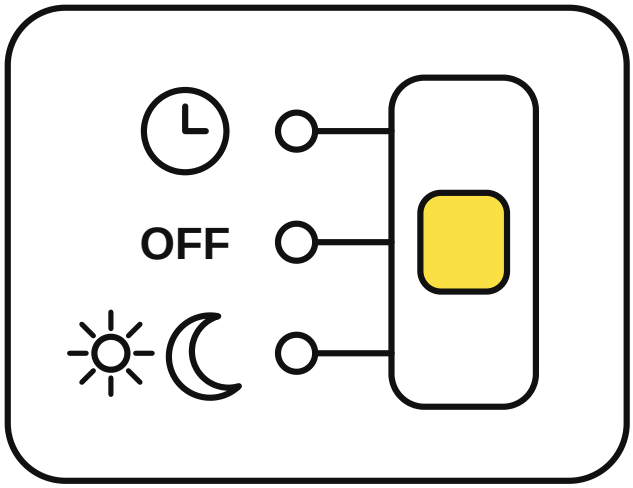

Always on
The light stays on continuously.

OFF

Off
The light is switched off.


Automatic (dusk sensor)
Switches on by itself at nightfall, switches off at daybreak.



The sensor is in the box, at the top of the light: don't cover it.


GOING FURTHER

Settings (optional)



Already set up for you!

We've set everything up: normally you have nothing to adjust. But you can tune it to your liking.

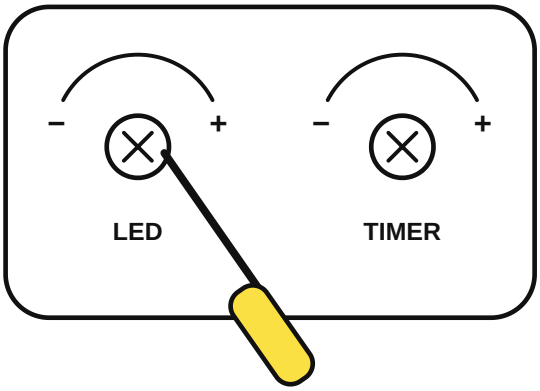

LED DIMMABLE (left)


The brightness of the light. Turn it down if the sign is too bright, for a more subtle look from the street.

TIMER DIMMABLE (right)


How quickly the dusk sensor reacts: the light comes on earlier or later.

Turn gently with a small screwdriver: towards **–** for less, towards **+** for more.

Remove and store

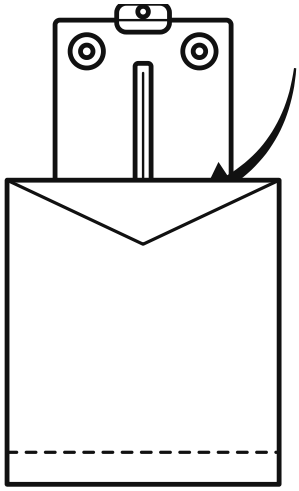


1. Disconnect the power.
2. Hold the light and unscrew the knobs: the suction cups come loose.
3. Remove the agency's sign on the street side.
4. Store the light in its envelope.

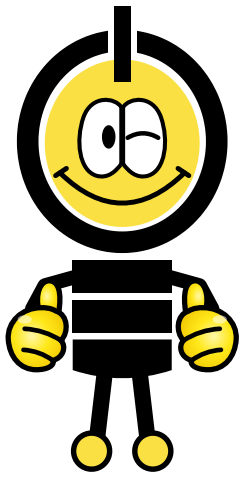

Thank you and see you soon!

A question? All the info and our contact details at **loumiere.be**

LOUMIERE.BE

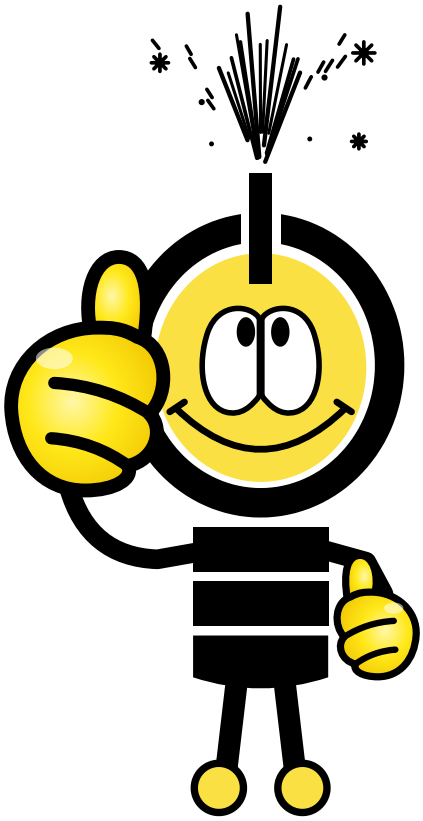

Danke für Ihr Vertrauen!

Ihre Schilder sind jetzt im **Loumière-Licht** ;-) und unser ganzes Team ist sehr stolz darauf.


Loumière ist eine 100 % belgische Idee, entwickelt und hergestellt in Belgien. Jede Beleuchtung wird vor dem Verkauf einzeln getestet: Bei Qualität verstehen wir keinen Spaß.

Folgen Sie unserem kleinen Männchen: Er zeigt Ihnen alles, Schritt für Schritt.

Eine belgische Idee | **Hergestellt in Belgien** | **Jede Beleuchtung getestet**


ZUERST

Im Umschlag

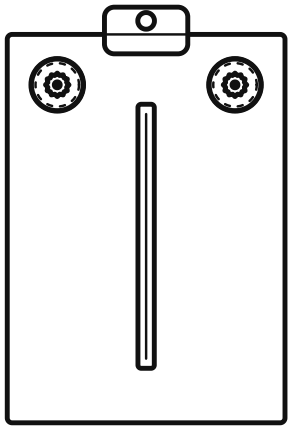


50 × 70 cm


1 **Die Loumière-Beleuchtung**
Reflektierende Platte mit LED-Leiste, Elektronikbox und 2 Saugnäpfen.



2 **Das 12-V-Netzteil**
Zum Anschluss an eine Steckdose.




Optional: der 12-V-Akku
Nicht im Lieferumfang. Wenn keine Steckdose in der Nähe ist.




Bewahren Sie den Umschlag gut auf!

Er schützt Ihre Beleuchtung beim Transport und zwischen zwei Objekten.



Bevor Sie beginnen

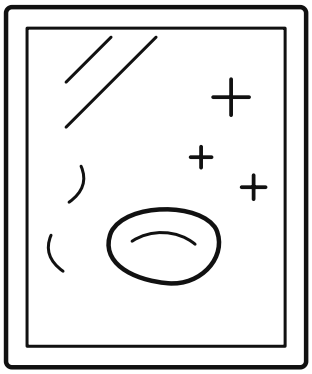


Innen, auf einer sauberen und trockenen Scheibe

Die Beleuchtung wird **innen** im Verkaufs- oder Mietobjekt angebracht, am Fenster.

Reinigen und trocknen Sie die Scheibe gut: Die Saugnäpfe halten dann viel besser.

WINTERTIPP **Kalte Saugnäpfe? Ab in die warme Tasche!**

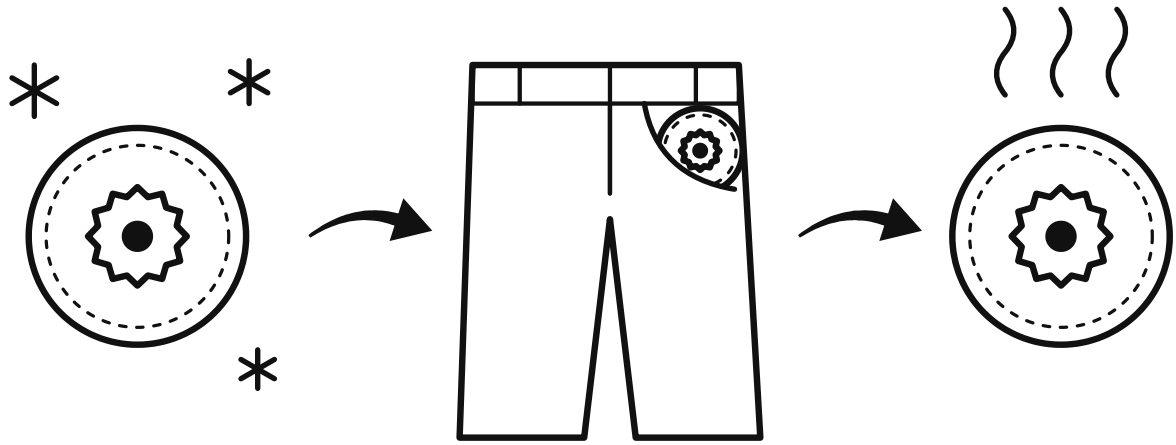

5 bis 10 Min. in der Tasche




Die Saugnäpfe sind aus halbfestem Gummi: Wenn er kalt geworden ist, wird er zu hart und haftet nicht mehr.

1. Schrauben Sie die 2 Saugnäpfe von der Beleuchtung ab.
2. Stecken Sie sie **5 bis 10 Minuten in die Tasche**.
3. Setzen Sie sie wieder an die Beleuchtung und bringen Sie diese dann an.


SCHRITT 1

1 Die Beleuchtung an der Scheibe anbringen


Die 2 Saugnäpfe sind bereits an der Beleuchtung montiert. Bringen Sie sie nacheinander an, praktisch gleichzeitig, von innen.




1 Drehen Sie die 2 Rändelknöpfe auf, um den Gummi der Saugnäpfe zu lösen.



2 Setzen Sie die Beleuchtung an die Scheibe, beide Saugnäpfe gleichzeitig.




3 Drücken Sie mit dem Daumen genau gerade auf die Schraube: Die Luft entweicht mit einem leisen „pfff".



4 **Ohne loszulassen** den Knopf festdrehen. Gleich danach den 2. Saugnapf.



Bleiben Sie **möglichst gerade vor der Schraube**: So sitzt der Saugnapf richtig und die Luft entweicht korrekt. Gut festgedreht hält jeder Saugnapf bis zu **6 kg**.

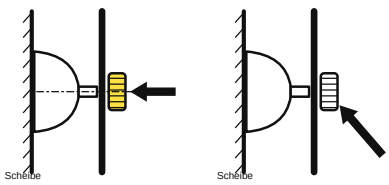



✓ **gerade** ✗ **schräg**

SCHRITT 2


2 Das Schild der Agentur anbringen

1. **Zuerst die Loumière-Beleuchtung**, innen, an der Scheibe (Schritt 1).
2. **Dann das V-Schild**, auf der Straßenseite, genau vor der Beleuchtung und rechtwinklig zum Fenster.

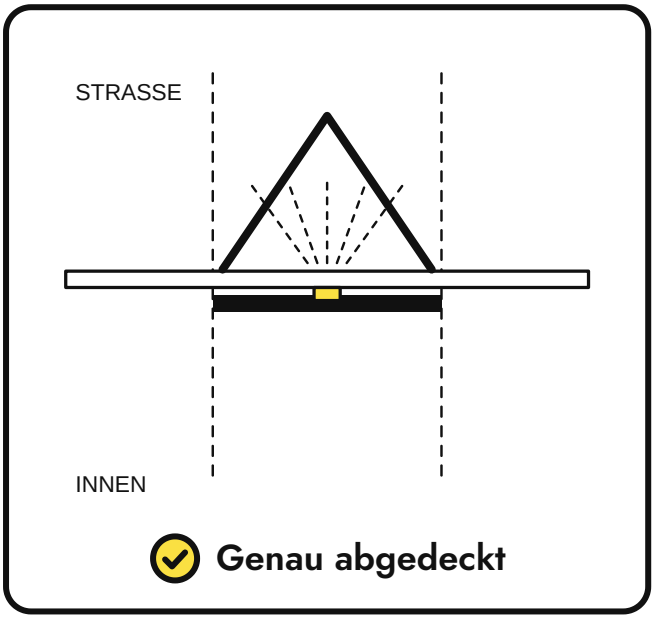

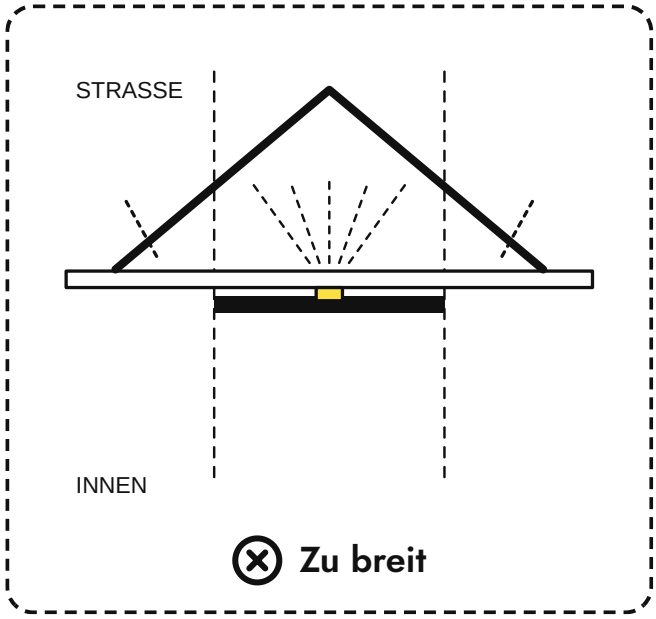

Die beiden Kanten des Schildes, die die Scheibe berühren, bleiben **innerhalb der Breite der Beleuchtung**.




Genau abgedeckt, so ist es richtig!

Kein Lichtverlust an den Seiten, mehr Licht in Ihrem Schild und keine Lichtverschmutzung im Objekt.


SCHRITT 3

3 Die Stromversorgung anschließen

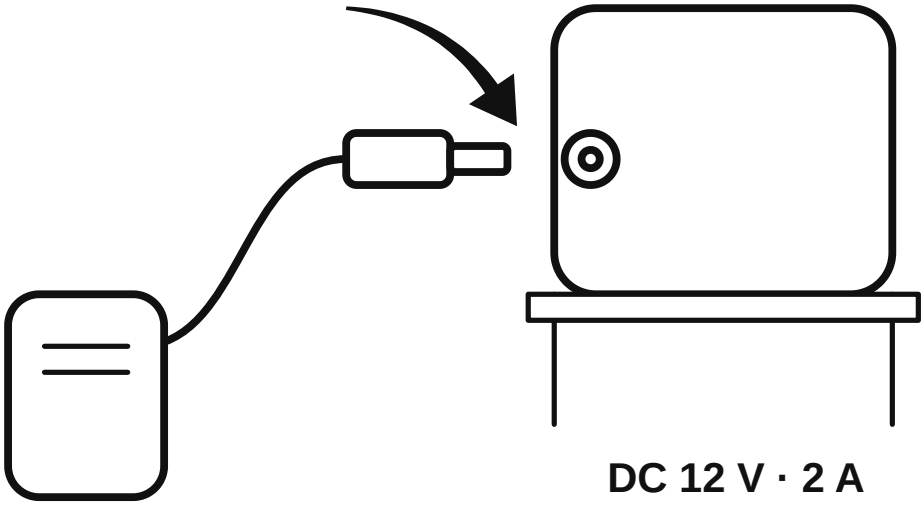

Am Stromnetz, mit dem Netzteil

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den Eingang **DC 12 V** an der **linken Seite** der Box.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Das Kabel ist **4 Meter** lang: genug, um bequem eine Steckdose zu erreichen.




Mit Akku (optional)

Der 12-V-Akku **ist nicht im Lieferumfang enthalten**. Er wird an denselben DC-12-V-Eingang der Box angeschlossen.

SCHRITT 4

4 Den Modus wählen

Der Schalter befindet sich an der **rechten Seite** der Box. Das Etikett oben zeigt seine 3 Stellungen.

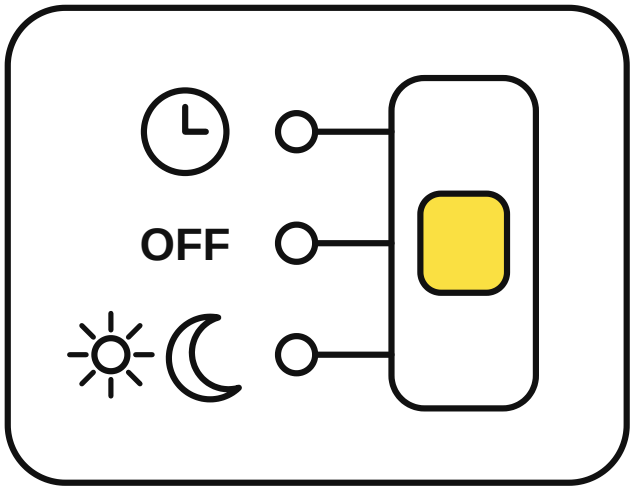

Immer an
Die Beleuchtung bleibt dauerhaft eingeschaltet.

OFF
Aus
Die Beleuchtung ist ausgeschaltet.


Automatisch (Dämmerungssensor)
Schaltet sich bei Einbruch der Dunkelheit von selbst ein und bei Tagesanbruch aus.



Der Sensor sitzt in der Box oben an der Beleuchtung: nicht abdecken.


FÜR FORTGESCHRITTENE

Einstellungen (optional)



Schon für Sie eingestellt!

Wir haben alles eingestellt: Normalerweise müssen Sie nichts verändern. Sie können es aber nach Ihrem Geschmack anpassen.

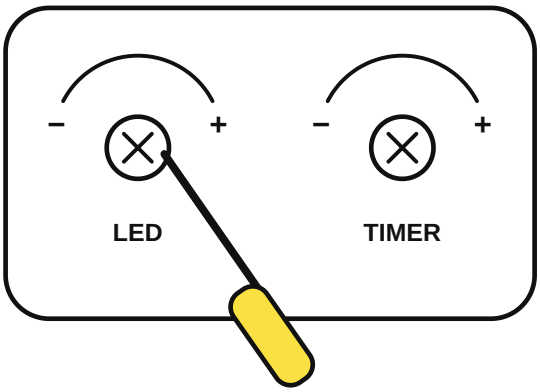

LED DIMMABLE (links)


Die Lichtstärke. Verringern Sie sie, wenn das Schild zu hell ist, für einen dezenteren Effekt zur Straße hin.

TIMER DIMMABLE (rechts)


Wie schnell der Dämmerungssensor auslöst: Die Beleuchtung schaltet sich früher oder später ein.

Vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher drehen: Richtung **–** für weniger, Richtung **+** für mehr.

Abnehmen und verstauen

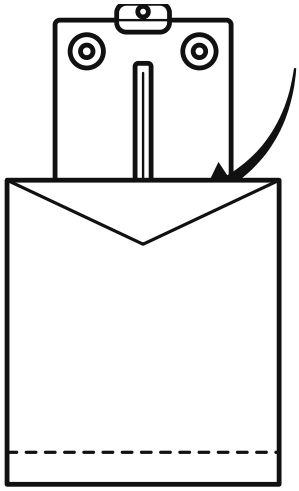


1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Halten Sie die Beleuchtung fest und drehen Sie die Knöpfe auf: Die Saugnäpfe lösen sich.
3. Nehmen Sie das Schild der Agentur auf der Straßenseite ab.
4. Verstauen Sie die Beleuchtung in ihrem Umschlag.

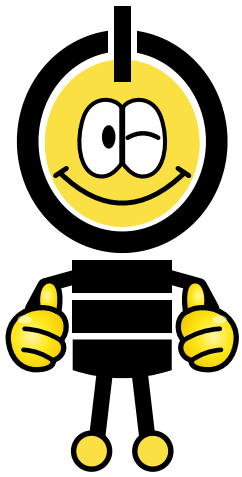

Danke und bis bald!

Eine Frage? Alle Infos und unsere Kontaktdaten auf **loumiere.be**

LOUMIERE.BE

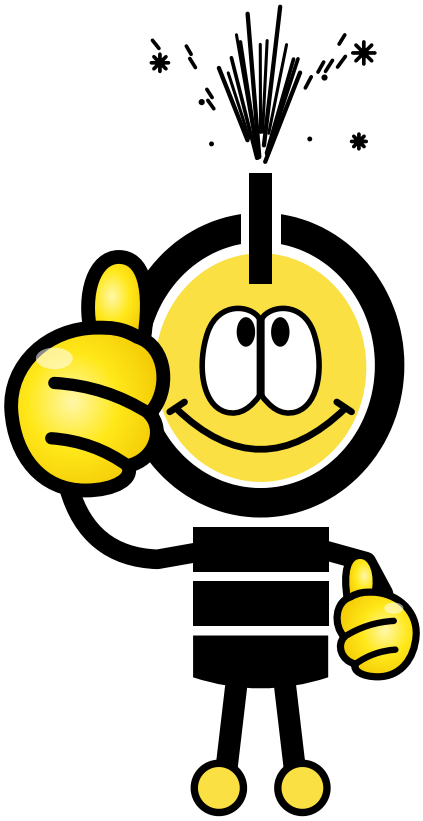

Grazie per la vostra fiducia!

I vostri cartelli sono appena entrati nella **luce Loumière** ;-) e tutto il team ne è molto fiero.


Loumière è un'idea 100% belga, progettata e prodotta in Belgio. Ogni illuminazione viene testata una per una prima della vendita: con la qualità non si scherza.

Seguite il nostro omino: vi mostra tutto, passo dopo passo.

Un'idea belga | **Prodotto in Belgio** | **Ogni illuminazione testata**


PRIMA DI TUTTO

Nella busta

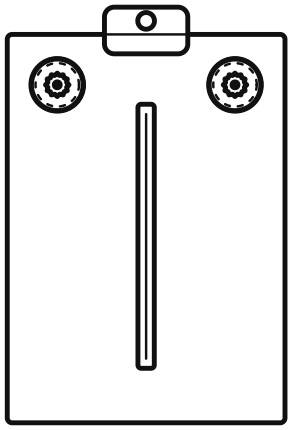


50 × 70 cm


1 **L'illuminazione Loumière**
Pannello riflettente con barra LED, scatola elettronica e 2 ventose.



2 **L'alimentatore 12 V**
Per collegarla a una presa di corrente.




Opzionale: la batteria 12 V
Non inclusa. Quando non c'è una presa vicina.




Conservate la busta!

Protegge l'illuminazione durante il trasporto e tra un immobile e l'altro.



Prima di iniziare

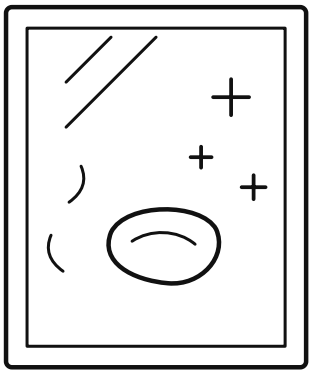


All'interno, su un vetro pulito e asciutto

L'illuminazione si installa **all'interno** dell'immobile in vendita o in affitto, contro la finestra.

Pulite e asciugate bene il vetro: le ventose terranno molto meglio.

CONSIGLIO INVERNALE

Ventose fredde? Al caldo in tasca!

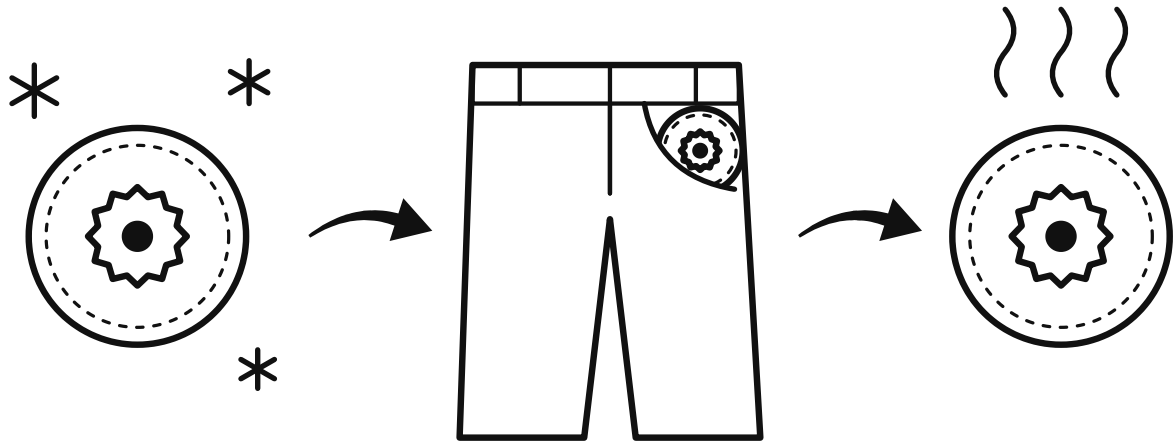

5-10 min in tasca




Le ventose sono in gomma semirigida: quando prende freddo diventa troppo dura e non aderisce più.

1. Svitate le 2 ventose dall'illuminazione.
2. Tenetele **in tasca per 5-10 minuti**.
3. Rimontatele sull'illuminazione, poi installatela.


FASE 1

1 Fissare l'illuminazione al vetro


Le 2 ventose sono già montate sull'illuminazione. Fissatele una dopo l'altra, quasi contemporaneamente, dall'interno.




1 Svitate le 2 manopole per liberare la gomma delle ventose.



2 Appoggiate l'illuminazione al vetro, con le 2 ventose insieme.




3 Premete con il pollice, ben dritto sulla vite: l'aria esce con un piccolo «pfff».



4 **Senza mollare**, avvitate la manopola. Subito dopo, la 2ª ventosa.



Restate **il più possibile dritti sulla vite**: la ventosa si posiziona bene e l'aria esce correttamente. Ben serrata, ogni ventosa regge fino a **6 kg**.

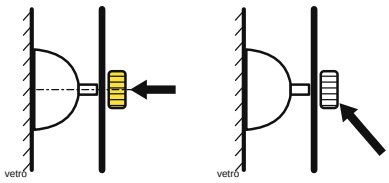


✓ dritto × di sbieco


FASE 2

2 Posizionare il cartello dell'agenzia

1. **Prima l'illuminazione Loumière**, all'interno, sul vetro (fase 1).
2. **Poi il cartello a V**, lato strada, proprio davanti all'illuminazione, ben in squadra con la finestra.

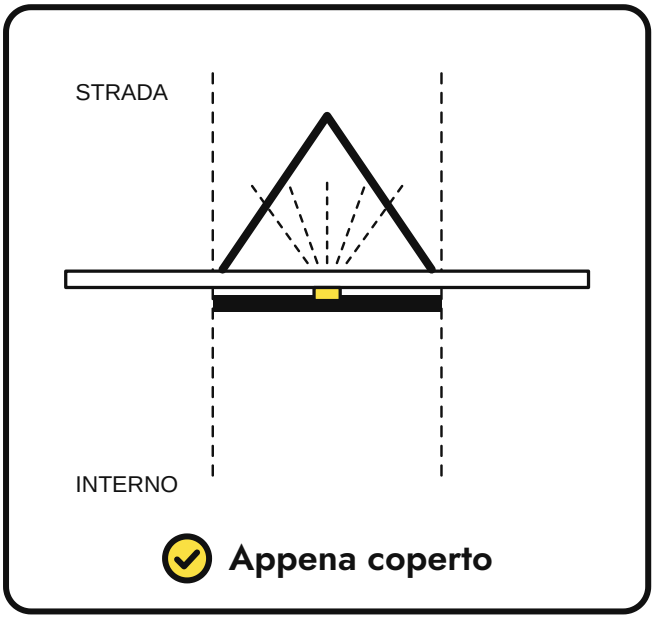


✓ **Appena coperto**

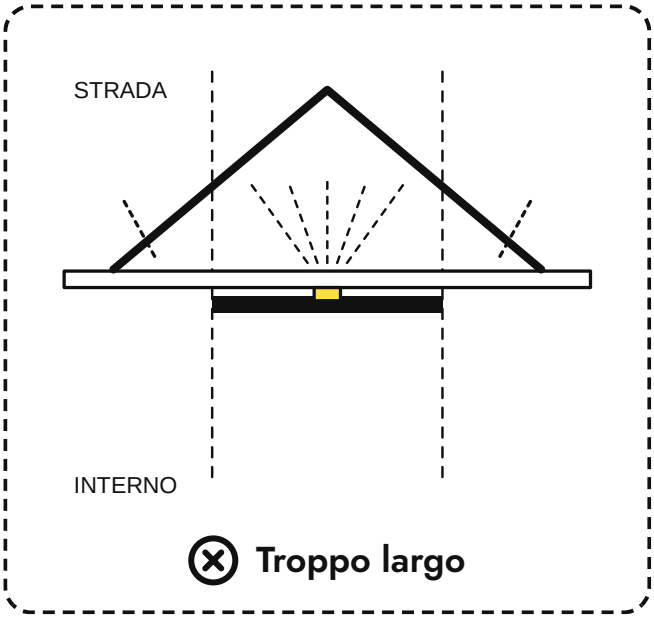

⊗ **Troppo largo**

I due bordi del cartello che toccano il vetro restano **entro la larghezza dell'illuminazione**.




Appena coperto, perfetto!

Nessuna perdita di luce ai lati, più luce nel vostro cartello e nessun inquinamento luminoso nell'immobile.


FASE 3

3 Collegare l'alimentazione

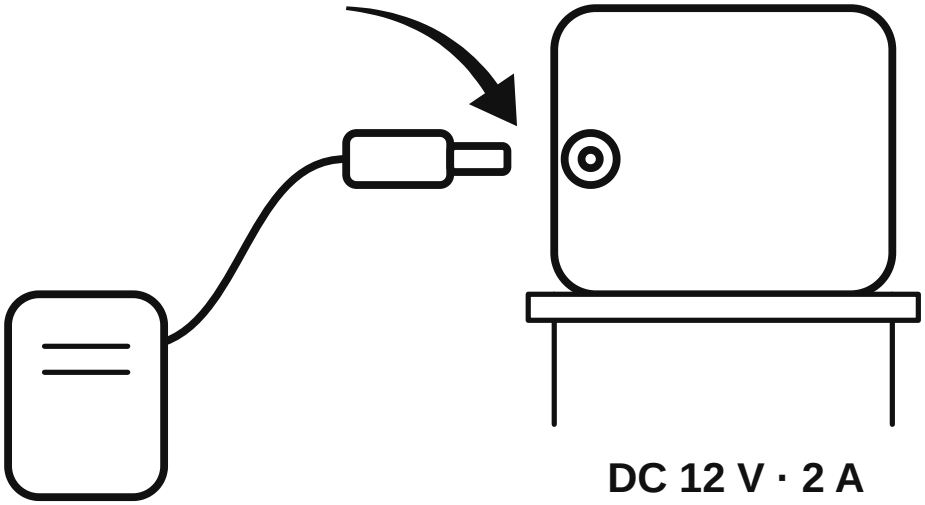

Alla rete elettrica, con l'alimentatore

1. Inserite lo spinotto dell'alimentatore nell'ingresso **DC 12 V**, sul **lato sinistro** della scatola.
2. Collegate l'alimentatore a una presa di corrente. Il cavo è lungo **4 metri**: abbastanza per trovare una presa senza problemi.




A batteria (opzionale)

La batteria 12 V **non è inclusa**. Si collega allo stesso ingresso DC 12 V della scatola.

FASE 4

4 Scegliere la modalità

L'interruttore si trova sul **lato destro** della scatola. L'etichetta sopra mostra le sue 3 posizioni.

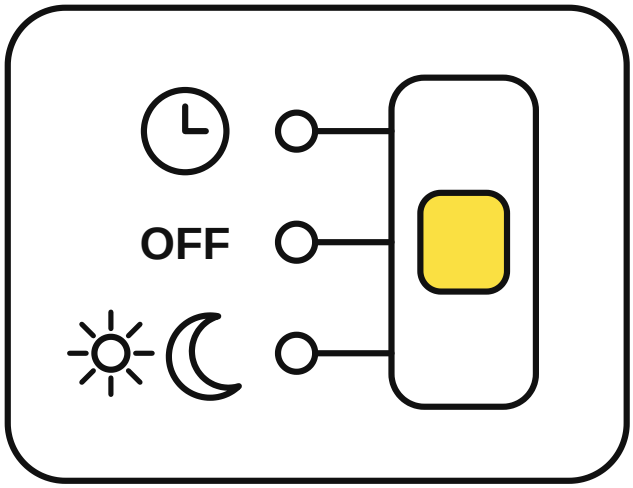

Sempre acceso
L'illuminazione resta accesa in continuo.

OFF
Spento
L'illuminazione è spenta.


Automatico (sensore crepuscolare)
Si accende da sola al calar della sera e si spegne all'alba.



Il sensore è nella scatola, in cima all'illuminazione: non copritelo.


PER SAPERNE DI PIÙ

Regolazioni (facoltative)



Già regolato per voi!

Abbiamo regolato tutto noi: normalmente non dovete toccare nulla. Ma potete adattarla ai vostri gusti.

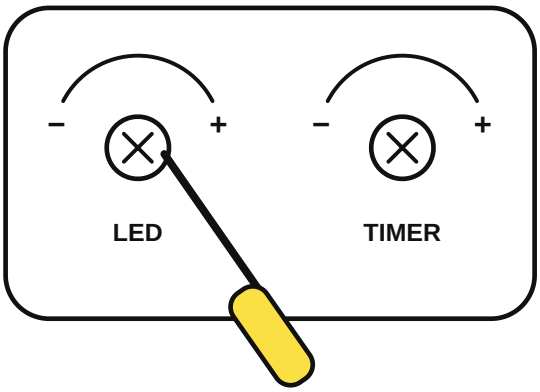

LED DIMMABLE (a sinistra)


L'intensità della luce. Abbassatela se il cartello è troppo illuminato, per un effetto più discreto verso la strada.

TIMER DIMMABLE (a destra)


La rapidità di intervento del sensore crepuscolare: l'illuminazione si accende prima o dopo.

Girate delicatamente con un piccolo cacciavite: verso **–** per meno, verso **+** per più.

Rimuovere e riporre

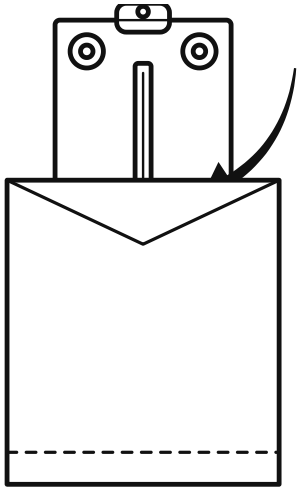


1. Scollegate l'alimentazione.
2. Tenete l'illuminazione e svitate le manopole: le ventose si staccano.
3. Togliete il cartello dell'agenzia dal lato strada.
4. Riponete l'illuminazione nella sua busta.

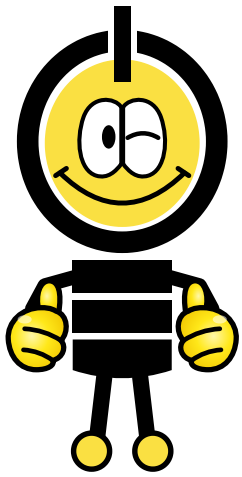

Grazie e a presto!

Una domanda? Tutte le info e i nostri contatti su **loumiere.be**

LOUMIERE.BE

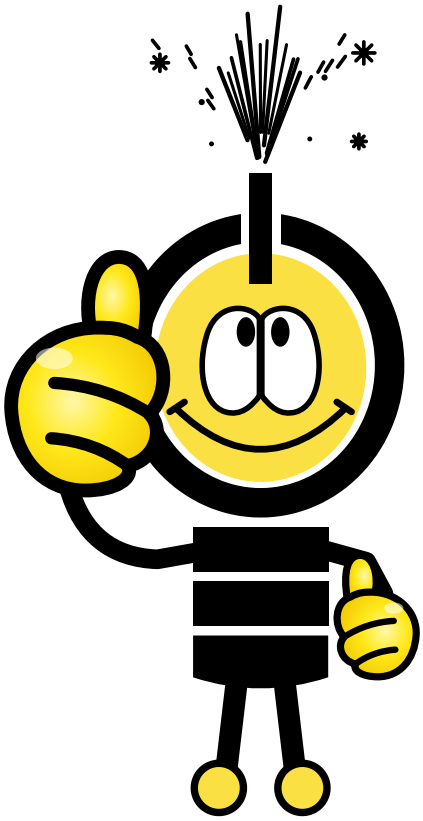

¡Gracias por su confianza!


Sus carteles acaban de entrar en **la luz Loumière** ;-) y todo el equipo está muy orgulloso.

Loumière es una idea 100 % belga, diseñada y fabricada en Bélgica. Cada iluminación se prueba una a una antes de ponerse a la venta: con la calidad no se juega.

Siga a nuestro muñequito: se lo enseña todo, paso a paso.


Una idea belga | **Fabricado en Bélgica** | **Cada iluminación probada**

En el sobre

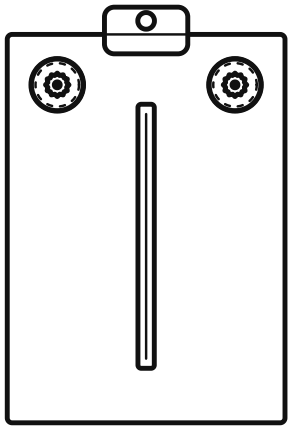


50 × 70 cm


1 **La iluminación Loumière**
Placa reflectante con barra LED, caja electrónica y 2 ventosas.



2 **El transformador de 12 V**
Para conectarla a un enchufe.




Opcional: la batería de 12 V
No incluida. Cuando no hay un enchufe cerca.




¡Guarde bien el sobre!

Protege su iluminación durante el transporte y entre dos inmuebles.



PREPARACIÓN

Antes de empezar

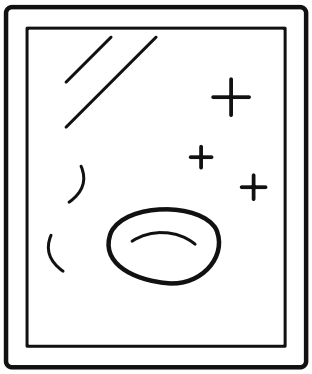


En el interior, sobre un cristal limpio y seco

La iluminación se coloca **en el interior** del inmueble en venta o en alquiler, contra la ventana.

Limpie y seque bien el cristal: las ventosas sujetarán mucho mejor.

TRUCO DE INVIERNO **¿Ventosas frías? ¡Al calor del bolsillo!**

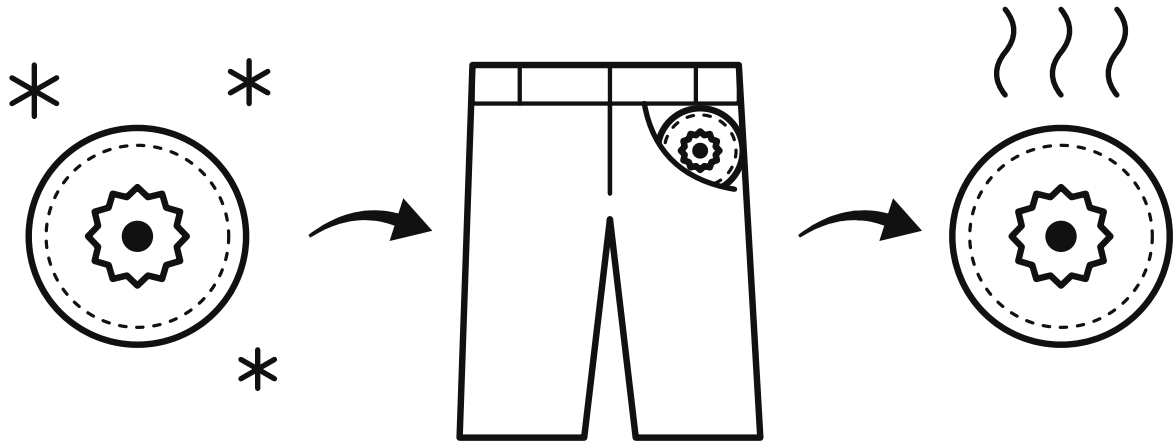

5 a 10 min en el bolsillo




Las ventosas son de goma semirrígida: cuando se enfría, se vuelve demasiado dura y ya no se pega.

1. Desenrosque las 2 ventosas de la iluminación.
2. Guárdelas **de 5 a 10 minutos en el bolsillo**.
3. Vuelva a colocarlas en la iluminación y después instálela.


PASO 1

1 Colocar la iluminación en el cristal


Las 2 ventosas ya vienen montadas en la iluminación. Colóquelas una tras otra, casi a la vez, desde el interior.




1 Desenrosque las 2 ruedas para liberar la goma de las ventosas.



2 Apoye la iluminación contra el cristal, con las 2 ventosas a la vez.




3 Presione con el pulgar, bien de frente sobre el tornillo: el aire sale con un pequeño «pfff».



4 **Sin soltar**, enrosque la rueda. Justo después, la 2.ª ventosa.



Manténgase **lo más de frente posible al tornillo**: la ventosa se coloca bien y el aire sale correctamente. Bien apretada, cada ventosa aguanta hasta **6 kg**.

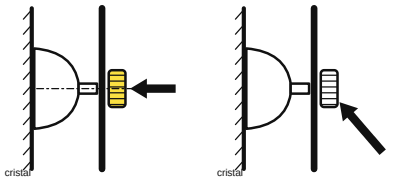


✓ **de frente** × **en diagonal**


PASO 2

2 Colocar el cartel de la agencia

1. **Primero la iluminación Loumière**, en el interior, sobre el cristal (paso 1).
2. **Después el cartel en V**, del lado de la calle, justo delante de la iluminación y bien a escuadra con la ventana.

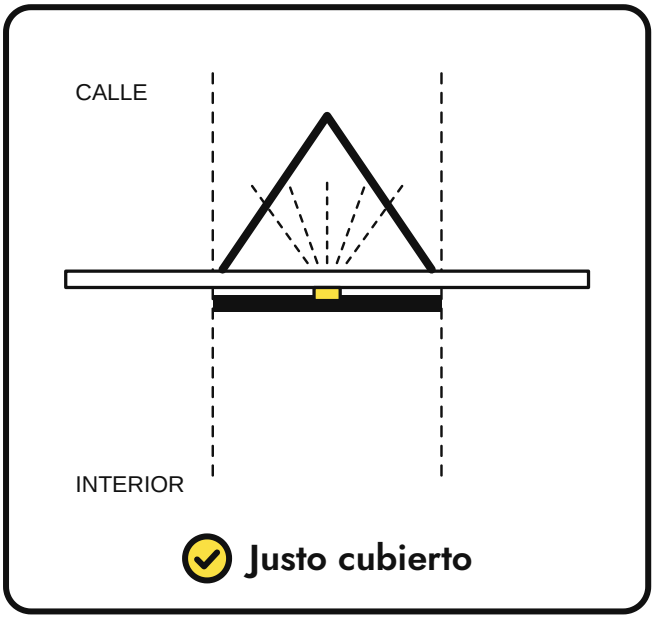


✓ **Justo cubierto**

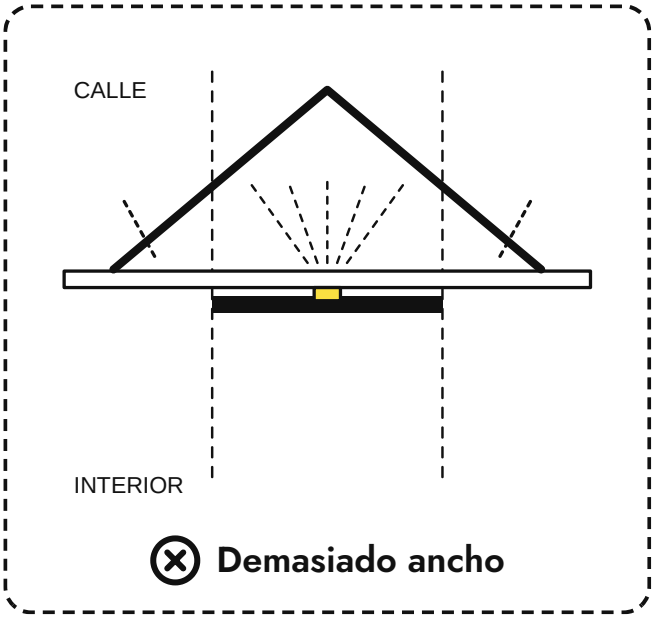

⊗ **Demasiado ancho**

Los dos bordes del cartel que tocan el cristal quedan **dentro del ancho de la iluminación**.




¡Justo cubierto, así se hace!

Sin pérdida de luz por los lados, más luz en su cartel y sin contaminación lumínica en el inmueble.


PASO 3

3 Conectar la alimentación

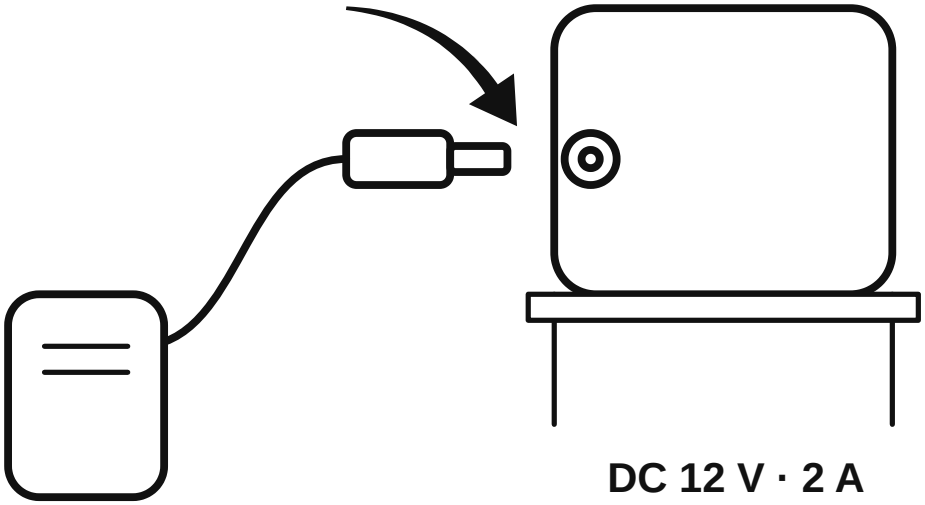

A la red eléctrica, con el transformador

1. Conecte la clavija del transformador en la entrada **DC 12 V**, en el **lado izquierdo** de la caja.
2. Enchufe el transformador a una toma de corriente. El cable mide **4 metros**: de sobra para encontrar un enchufe.




Con batería (opcional)

La batería de 12 V **no está incluida**. Se conecta a la misma entrada DC 12 V de la caja.

PASO 4

4 Elegir el modo

El interruptor está en el **lado derecho** de la caja. La etiqueta de arriba muestra sus 3 posiciones.

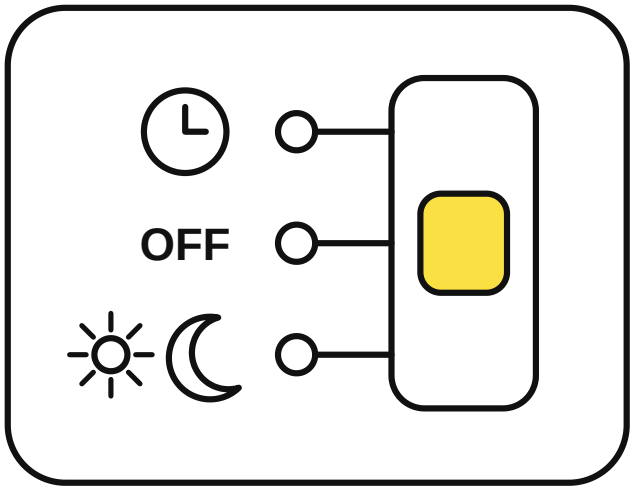

Siempre encendida
La iluminación permanece encendida de forma continua.

OFF
Apagada
La iluminación está apagada.


Automático (sensor crepuscular)
Se enciende sola al anochecer y se apaga al amanecer.



El sensor está en la caja, en la parte superior de la iluminación: no lo tape.


PARA IR MÁS ALLÁ

Ajustes (opcionales)



¡Ya está ajustado para usted!

Lo hemos ajustado todo nosotros: normalmente no tiene que tocar nada. Pero puede adaptarlo a su gusto.

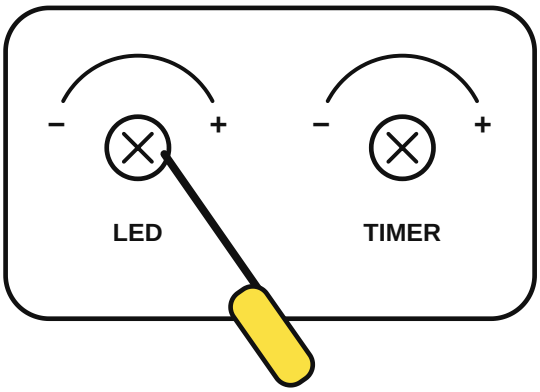

LED DIMMABLE (a la izquierda)


La intensidad de la luz. Bájela si el cartel está demasiado iluminado, para un efecto más discreto hacia la calle.

TIMER DIMMABLE (a la derecha)


La rapidez con la que reacciona el sensor crepuscular: la iluminación se enciende antes o después.

Gire con cuidado con un destornillador pequeño: hacia **–** para menos, hacia **+** para más.

Retirar y guardar

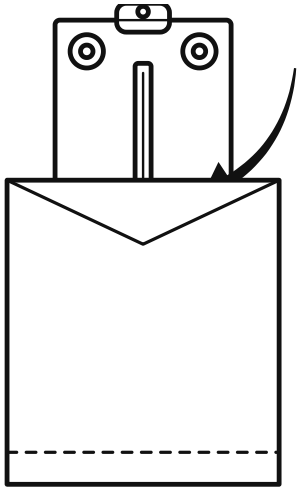

1. Desconecte la alimentación.
2. Sujete la iluminación y desenrosque las ruedas: las ventosas se despegan.
3. Retire el cartel de la agencia del lado de la calle.
4. Guarde la iluminación en su sobre.

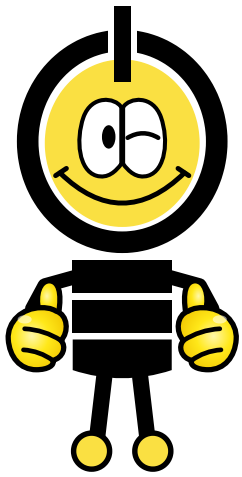

¡Gracias y hasta pronto!

¿Alguna pregunta? Toda la información y nuestros contactos en **loumiere.be**